



## J2534 Installation


1. Nach dem Download der Installationsdatei, führen Sie diese aus. Sollte eine Aufforderung zur Ausführung der Datei bekommen, bestätigen Sie diese.

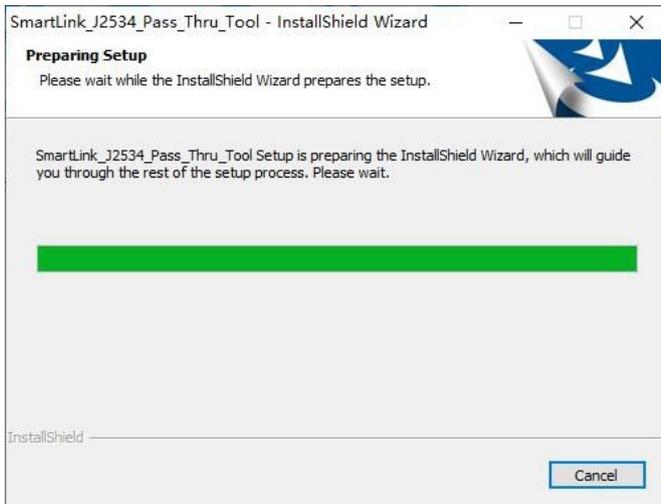


2. Klicken Sie auf „Next“ um Fortzufahren.

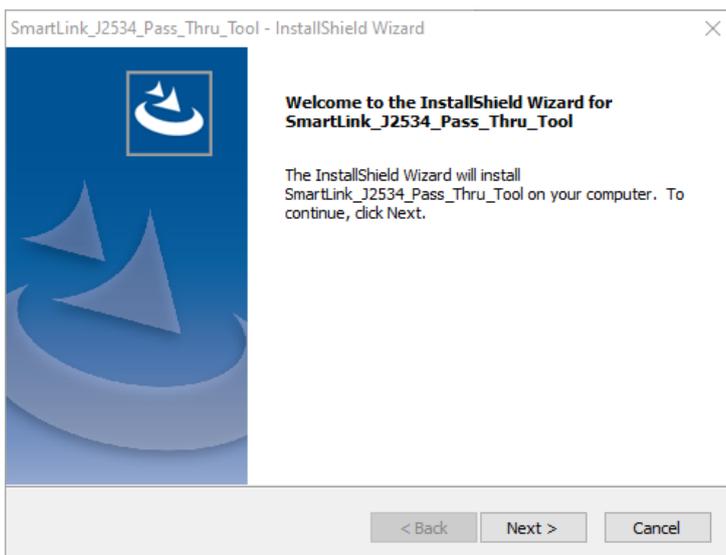


3. Klicken Sie auf „Install“.

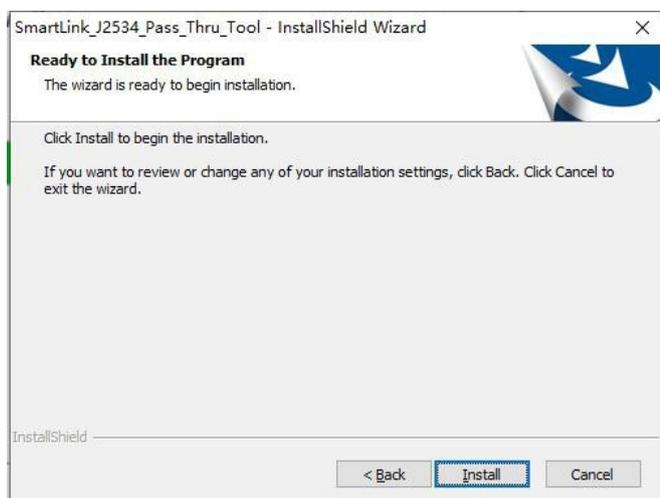


4. Bitte warten Sie, bis der Installationsprozess abgeschlossen ist.

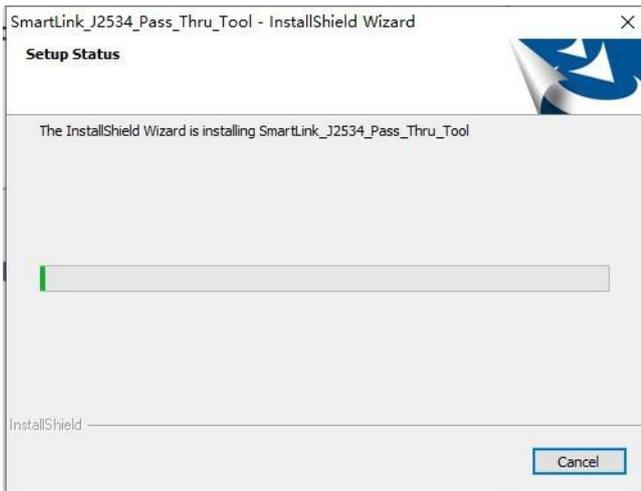


5. Klicken Sie auf „Weiter“ um die Gerätetreiber zu installieren.

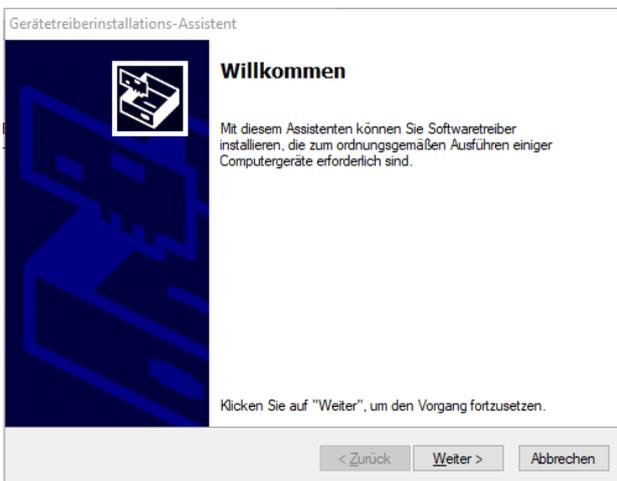


6. Sollte ein Fehler auftreten, führen Sie die Installation ab Punkt 7 fort.

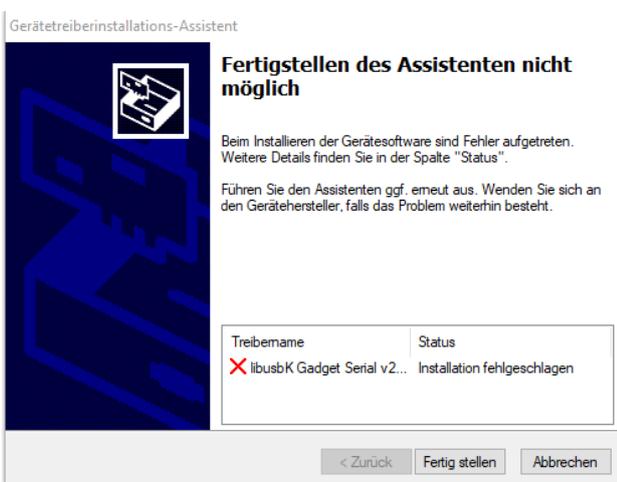

7. Öffnen Sie den Ordner "Program Files (x86)" auf Ihrem Computer. Dieser befindet sich auf Ihrer Festplatte und ist über den Explorer zu erreichen.

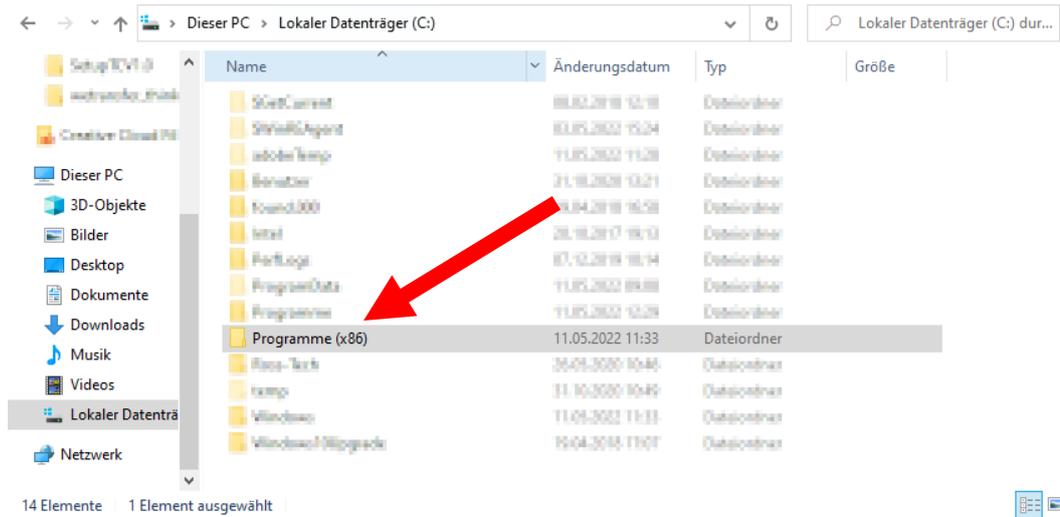


8. Öffnen Sie den Ordner „ThinkCar“.

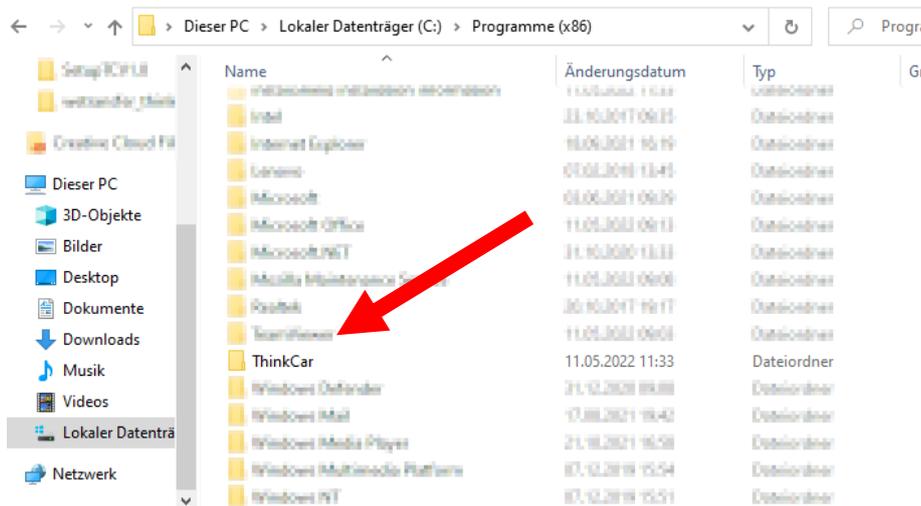

9. Wählen Sie den Ordner "SmartLink\_J2534\_xxxxxxx" aus.



10. Öffnen Sie den Ordner „Drivers“

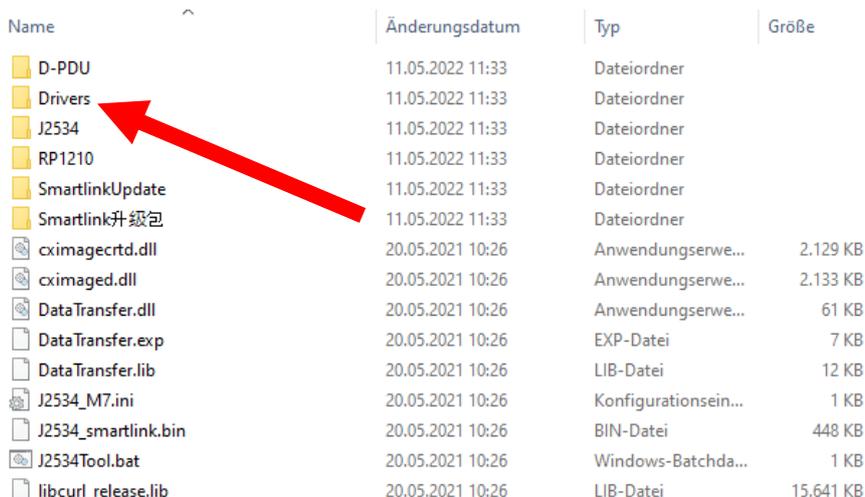

11. Öffnen Sie den "Ethernet" Ordner.

Ethernet	11.05.2022 11:33	Dateiordner
HD3	11.05.2022 11:33	Dateiordner
SerialPort	11.05.2022 11:33	Dateiordner
USB	11.05.2022 11:33	Dateiordner

12. Führen Sie die Datei "DriverSetup\_x64.exe" aus (Wenn keine x64 Datei vorhanden ist, dann die x32).

WICHTIG: Bei der Installation des Treibers muss das Gerät mit dem Computer verbunden sein.

DriverSetup_x64.exe	20.05.2021 10:26	Anwendung	2.328 KB
DriverSetup_x86.exe	20.05.2021 10:26	Anwendung	1.826 KB
RNDIS.cat	20.05.2021 10:26	Sicherheitskatalog	7 KB
RNDIS.inf	20.05.2021 10:26	Setup-Informatio...	4 KB
smartbox.inf	20.05.2021 10:26	Setup-Informatio...	4 KB

13. Nach erfolgreicher Installation öffnet sich folgendes Fenster.

THINKCAR

**Current version: V20.47+V10.31+V1.0.3.1.10.31**

Update

1.Do not update the version when running the original software.  
 2.When updating the version, make sure that the box is connected to the PC.  
 3.Make sure the SmartLink box version is up to date.  
 4.If you cannot diagnose, you can click this line to repair the firmware.

Settings: no need to submit if the device is connected! If the device does not detect a connection, and the following repair button is clickable, try to click the repair button,please repair!

Device IP

Device subnet mask

Local IP

Repair

● Device connected
Current version is the latest one!, please feel free to use it!
V1.000

Sofern das Gerät mit dem Auto und dem Computer verbunden ist, werden nun alle Einstellungen automatisch getätigt.

Sollte sich das Programm nicht automatisch öffnen, finden sie die Anwendung unter dem Start-Button oder „Program Files (x86)\ThinkCar\SmartLink\_J2534\_Pass\_Thru\_Tool“  
C:\Program Files (x86)\ThinkCar\SmartLink\_J2534\_Pass\_Thru\_Tool

